

STAR - SILVER PCD & SPLIT

10 inserti PCD e 10 SUPPORTI SPLIT (con scaglie di diamante PCD in un legante metallico) che agiscono in combinazione permettendo di rimuovere velocemente vecchi rivestimenti, anche elastici e termoplastici, impermeabilizzazioni, resine autolivellanti, metacrilati, ucrete e per l'asportazione di colle bituminose o cementizie fino a 3-4 mm.

Codice: HD 25075010-R



ROUND - PCD GOLD

12 INSERTI PCD e 6 SUPPORTI in METALLO DURO per la rimozione di rivestimenti elastici, colle bituminose, impermeabilizzanti, livelline e tutti quei materiali che tenderebbero a scaldarsi con gli utensili standard a doppio segmento a legante metallico, e per la rimozione dei rivestimenti ad alto spessore.

Codice: 74601179



ROUND - PCD SPLIT

SCAGLIE di DIAMANTE POLICRISTALLINO in un legante metallico che consentono di creare una ruvidità marcata sulla superficie, necessaria per applicazioni di rivestimenti a spessore e per l'irruvidimento di piastrelle ed altre superfici dure. Ideale anche per la rimozione di vecchi rivestimenti e colle a basso spessore, autolivellanti e colle bituminose di spessore contenuto.

Codice: FV BT25010SPLIMB



ROUND - PCD DOUBLE

Le due corone di inserti PCD a unghia lo rendono particolarmente AGGRESSIVO sui rivestimenti elastici, colle bituminose, impermeabilizzanti, livelline e tutti quei materiali che tenderebbero a scaldarsi con gli utensili standard; ideali per la rimozione dei rivestimenti ad alto spessore da 3 a 5 mm.

Codice: FV BT25016PCD



Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

LEVIGATRICI MONODISCO diamantate



von
arx®



FG-250S

Compatta, maneggevole e versatile può essere utilizzata per la preparazione di superfici in calcestruzzo, per la rimozione di vecchie colle e resine e l'irruvidimento di piastrelle o altri supporti.

La possibilità di traslare la testa di levigatura la rende ideale anche per gli **interventi lungo muri e perimetri**. Predisposta per il **collegamento ad un sistema aspirante** consente di lavorare in assenza di polveri.


Alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza	2,2 kW
Larghezza di lavoro	250 mm
Giri minuto	1410 RPM
Peso	52 Kg
Dimensioni	1080x420x980 mm
Innesto tubo	ø 50mm



A LEGANTE DURO

Per gli interventi di sgrossatura, rimozione irregolarità, spianatura di pavimentazioni **TENERE** e **MOLTO ABRASIVE** quali sabbia cemento, calcestruzzo staggiato ed altre superfici ruvide con quarzo esposto, asfalto e colle cementizie. Ideale nelle situazioni in cui anche l'utensile a legante standard evidenzia consumi eccessivi.


Codice: VA501250005 - DH 2501123

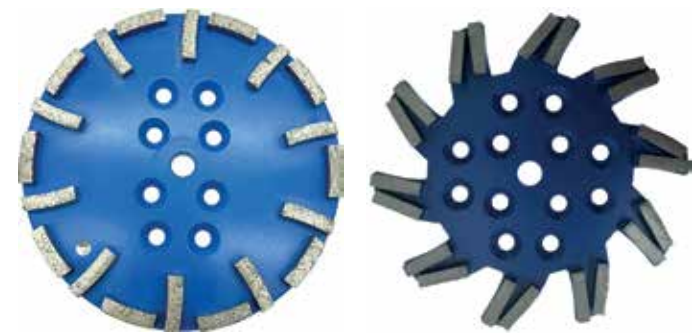

A LEGANTE STANDARD

Per la preparazione e irruvidimenti di pavimentazioni di durezza **MEDIA** in calcestruzzo ed altri materiali cementizi, per la rimozione di irregolarità, per l'asportazione di verniciature e di altri rivestimenti a film.

Codice: TRD250GMB - DH 2501143

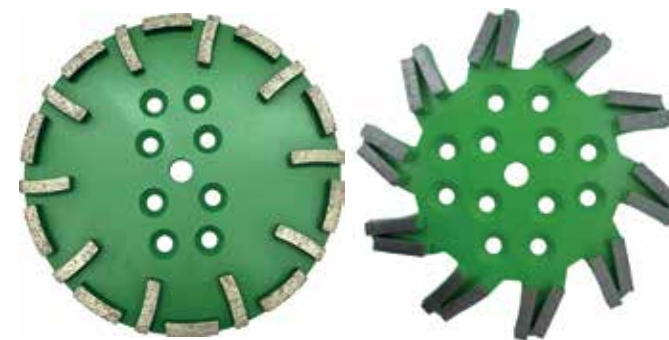

A LEGANTE TENERO

Per le pavimentazioni industriali **DURE**, nei casi in cui l'utensile a legante standard non risulti abbastanza aggressivo, per l'irruvidimento di piastrelle in klinker o gres e per la rimozione di rivestimenti duri a basso spessore.

Codice: TRD250RSB - DH 2501163



BLACK SHARK

Grazie allo specifico legante questo disco risulta ideale per la **RIMOZIONE** di resine, colle ed altri rivestimenti a basso spessore.

Codice: TRD250BEPX - DH 2501173

